


# Kudlanka

**Účel zařízení:** interiérový svítící objekt  
**Kategorie:** SELV  
**Napájení:** 12V stejnosměrných z baterie nebo bezpečnostního napájecího zdroje

## Specifikace

Diody: LED dioda 5mm, 20mA  
Rezistory: rezistor 10R0/F 0207  
Vodič: CU lanko – průřez 0,13 mm<sup>2</sup> s PVC izolací (26AWG)  
Pojistka: F/ 0,500 A PICO PCB  
Přepínač: DC 250V  
Konektor: zásuvka napájecí kabelová HS 17C-10

## Schema zapojení

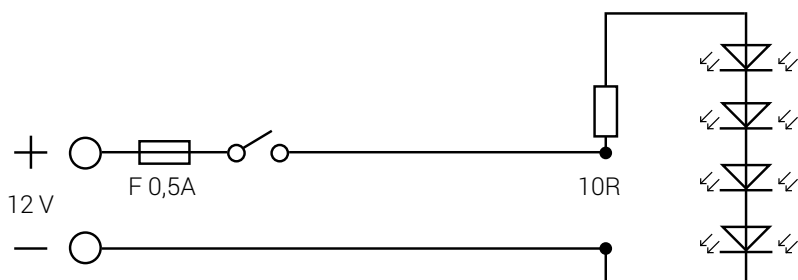

4xLED 20mA